

Diagrama para instalar equipo.

Área de cuarto de Impresión.

Marca : MIMAKI

Modelo: CJV 330- 160

Dimensiones de empaque: 85cmx 148cm x 295 cm


Regulador necesario: 110 V O 220V AC - 5 KVA

Aire acondicionado: 8000 BTU




Energía eléctrica: 110-220 V AC - 60 Amp x fase

Humedad Relativa: 35 - 65% HR (No Cond.)

Temperatura: Temperatura 20° - 25° C

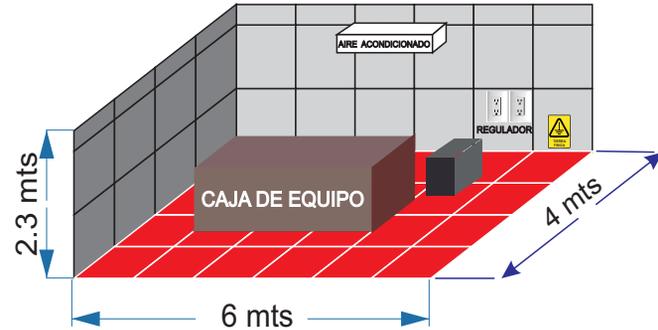

Área de cuarto de Impresión.

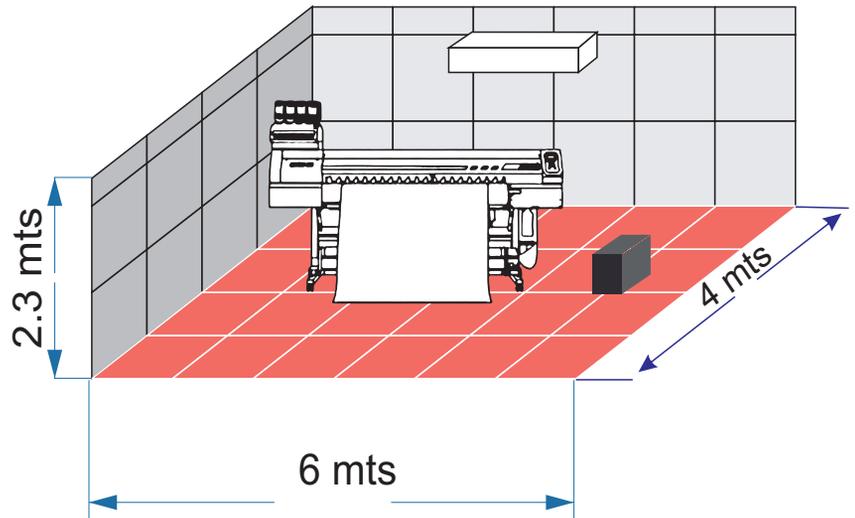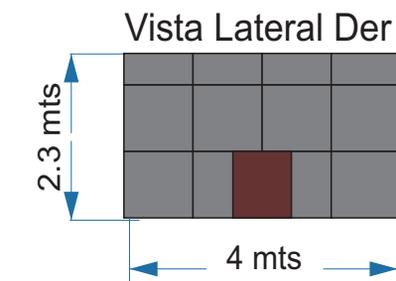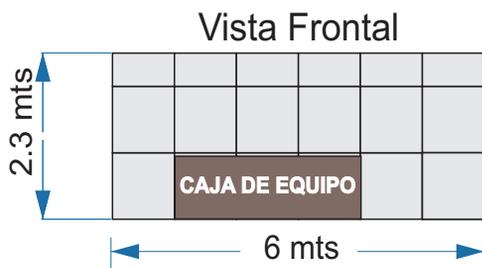


Dimensiones y valores.

EMPAQUE




300x90x100 cm

AIRE ACONDICIONADO



8 000 BTU/hr

CJV330-160



Impresión UV

REGULADOR

REGULADOR



5 KVA
110 VAC
60Hz

CONEXIÓN



Conector
3 polos
con Tierra

TIERRA FISICA



Valor en Ohms
0.2 a 0.8 Ω