

# PRENDAS

## PERSONALIZADA RÁPIDAMENTE



Roland

# BT-12

### Nuevas Oportunidades de Comercialización Minorista

Con una producción rápida, versátil y bajo demanda, la impresora DTG BT-12 es la solución ideal para crear una exitosa tienda en línea Etsy.com o en cualquier otro sitio Web. Su tamaño compacto también la hace una opción conveniente para ser usada en quioscos, museos, estudios fotográficos, tiendas de suministros de mascotas, proveedores de artículos deportivos y muchos otros entornos minoristas. Ofrezca una personalización con entrega en el acto, y dele a sus clientes los productos exclusivos que deseen.



#### PASO 1

Prepare o diseñe su archivo de impresión digital en su computadora con el software de fácil uso.




#### PASO 2

Coloque la prenda en la bandeja tipo casete, meta la bandeja en la BT-12 e imprima su archivo digital desde su computadora.



#### PASO 3

Cargue la bandeja tipo casete en la unidad de acabado para curar la tinta.

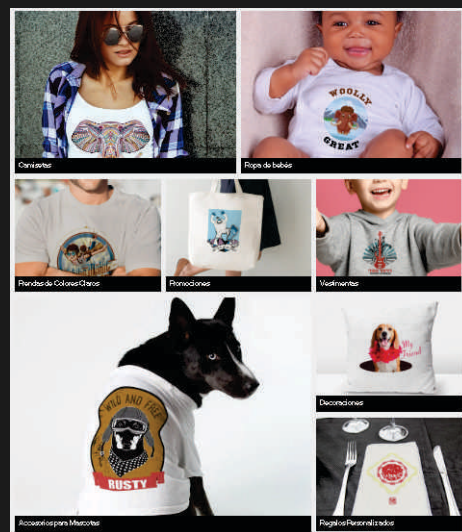

## Información y ventas

**TUBELITE**  
MÉXICO

<http://www.tubelite.com.mx>

ALGARÍN  
55 5519 0617

ANÁHUAC  
5555469126

AZCAPOTZALCO  
5555667633

GUADALAJARA  
3338176121

LEÓN  
4777764305

MONTERREY  
8183580508

PUEBLA  
2222373268

TALNEPANTLA  
5553626071

# FICHA TECNICA

|                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                        |                                     | BT-12                                                                                                                                                                                                                               |
| Método de impresión           |                                     | Directo-a-prenda (DTG)                                                                                                                                                                                                              |
| Cabezales de impresión        |                                     | Método piezoeléctrico de inyección de tinta<br>Dos cabezales de impresión<br>Dos canales por cabezal de impresión<br>192 boquillas por canal<br>Campo de boquilla: 150 dpi<br>Ancho máximo de pasada de impresión: 32 mm (1,27 plg) |
| Resolución de impresión (dpi) |                                     | 600 × 600 dpi<br>1.200 dpi × 1.200 dpi                                                                                                                                                                                              |
| Área Imprimible               | Bandeja tipo Cassette A4 (Estándar) | 204 mm × 291 mm (8 plg × 11,5 plg)                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Bandeja tipo Cassette A5 (Opcional) | 204 mm × 142 mm (8 plg × 5,6 plg)                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de Prendas               | Tela                                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | Grosor                              | Máxima de 4 mm (0,157 plg)                                                                                                                                                                                                          |
|                               | Colores                             | Blanco, Colores Ligeros                                                                                                                                                                                                             |
| Cartuchos de Tinta            | Tipos                               | Tintas de Pigmentación para Textiles TPG                                                                                                                                                                                            |
|                               | Tamaño                              | 100 ml (CMY)<br>140 ml (K)                                                                                                                                                                                                          |
| Conectividad                  | Interfaz de Host                    | USB 2.0 de Alta Velocidad, 10BASE-T/100BASE-TX                                                                                                                                                                                      |
|                               | Protocolo de Red                    | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimensiones Externas          | Instalada                           | 399 mm (ancho) × 698 mm (profundidad) × 292,5 mm (altura)<br>(15,7 plg [ancho] × 27,5 plg [profundidad] × 11,5 plg [altura])                                                                                                        |
|                               | Operando                            | 399 mm (ancho) × 760.3 mm (profundidad) × 292,5 mm (altura)<br>(15,7 plg [ancho] × 29.9 plg [profundidad] × 11,5 plg [altura])                                                                                                      |
| Peso                          |                                     | 25 kg (55 lb)                                                                                                                                                                                                                       |
| Entorno                       | Temperatura                         | De 15°C a 32°C (de 59°F a 89.6°F)                                                                                                                                                                                                   |
|                               | Humedad Relativa                    | De 15% a 80% (sin condensación)                                                                                                                                                                                                     |
| Software Incluido             |                                     | Software de Diseño Roland                                                                                                                                                                                                           |
| Tipos de Archivos Compatibles |                                     | PNG, JPG                                                                                                                                                                                                                            |
| Máximo Tamaño de Archivo      |                                     | 10 MB                                                                                                                                                                                                                               |
| Modo de Calentamiento         | Modo de Fijación (Fusible)          | Calor sin contacto                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Modo Prensa (Pre-calentado)         | Calor por contacto                                                                                                                                                                                                                  |
| Requisitos de alimentación    | Norteamérica                        | De 100 V a 120 V CA, de 50 Hz a 60 Hz, máximo de 90 W                                                                                                                                                                               |
|                               | Latinoamérica                       | De 220 V a 240 V CA, de 50 Hz a 60 Hz, máximo de 90 W                                                                                                                                                                               |
| Potencia consumida            | Durante la operación                | Menos de 27,5 W                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | Modo inactivo                       | Menos de 2 W                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiempo de Calentamiento       |                                     | Menos de 35 s                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiones Externas          |                                     | 400 mm (ancho) × 600 mm (profundidad) × 220 mm (altura)<br>(15,7 plg [ancho] × 23,6 plg [profundidad] × 8,7 plg [altura])                                                                                                           |
|                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rango de Temperatura          |                                     | 175°C (predeterminado) / 165°C                                                                                                                                                                                                      |
|                               |                                     | (347°F (predeterminado) / 329°F)                                                                                                                                                                                                    |



Información y ventas

<http://www.tubelite.com.mx>

ALGARÍN  
55 5519 0617

ANÁHUAC  
5555469126

AZCAPOTZALCO  
5555667633

GUADALAJARA  
3338176121

LEÓN  
4777764305

MONTERREY  
8183580508

PUEBLA  
2222373268

TLALNEPANTLA  
5553626071